

VEDASPRINT® (4,2 mm)

modrozelený, červený, podzimní hněd'

Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu



Kvalitní pás pro spolehlivou
hydroizolaci plochých střech

VEDASPRINT® (4,2 mm)

modrozelený, červený, podzimní hněd'



Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu

Pás VEDASPRINT je určen zejména jako vrchní pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů plochých střech. Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo v jedné vrstvě na původní asfaltový podklad.

- asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci
- nosná vložka z netkané polyesterové rohože dobře snáší

tahová namáhání v hydroizolačním souvrství střešních pásů

- pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních pláštů



Pás splňuje ČSN 13707
Výroba a kontrola kvality je
certifikována dle DIN EN ISO
9001:2008

Vlastnosti*

Nosná vložka: netkaná polyesterová rohož

Povrchová úprava – vrchní strana: hrubozrnný břidličný posyp/keramický granulát

Povrchová úprava – spodní strana: lehce tavitelná fólie

Tloušťka: 4,2 mm

Ohebnost za nízkých teplot: -25 °C

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: 100 °C

Maximální tahová síla (podélná, příčná): 1000 / 800 N/50 mm


Protažení (podélné, příčné): 40 x 40 %

Délka pásu: 7,5 m

Šířka pásu: 1 m

*průměrné hodnoty

Doplňující informace: Technický list VEDASPRINT

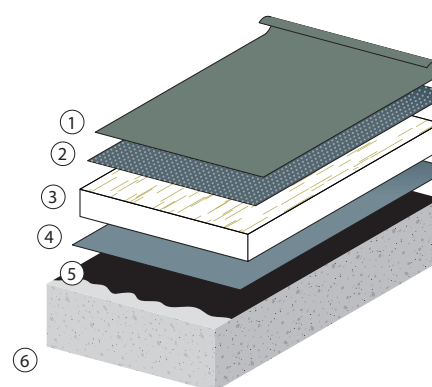

Příklad systémové skladby
s použitím pásu Euroflex
(zatěplená střecha)

1. Vedasprint
2. Icolep L30
3. tepelná izolace z EPS
4. Vedagard Radon AL-V4E
5. Siplast Primer
6. betonový podklad

modrozelená



červená



podzimní hnědá

